



Taisky

日本サッシ100%技術
高耐候性電著塗裝
www.taisky.com.tw



Taisky Company Limited 高耐候性電著塗裝

藍 竹 赤 緋 小豆色 麻色 一斤染 鶯色 鶯茶
薄水色 江紫 葡萄色 脂色 赤茶褐色 貝紫色

The Japanese colors

日本の色

褐色 唐紅 摩 京紫 朽葉 紅蓮 紅 月白 防色
紺色 紫苑色 朱色 猩緋 白 蘇芳色 霽色 黑色
石竹色 象牙色 玉色 茶色 木賊色 鳶色 留紺
納色 似紫 鈍色 濡烏 練色 灰色 肌色 唐色
緋色 皮色 藤色 二藍 牡丹色 海松色 紫 桃色
山吹 利休鼠 瑠璃色 瑠璃 若菜色



Taisky Company Limited



太天興業有限公司

Taisky Company Limited

全省共19處營業所，為全國最具規模之通路

太天總公司
台北縣五股鄉中興路二段67之7號

三重北米營業所
台北縣五股鄉中興路二段67之7號

新店太天營業所
台北縣土城市學士路79之7號

桃園太天營業所
桃園縣八德市和平路991巷42之5號

中壢聖佳興營業所
桃園縣中壢市民權東路三段75巷77之3號

新竹金富營業所
新竹縣竹北市溪洲里4鄰37之1號

新竹中太營業所
新竹市吉羊路160號

苗栗易盈營業所
苗栗市維新里新東街351之1號

豐原承威營業所
台中縣神岡鄉中山路886巷13號

鹿峰承威營業所
台中縣清水鎮高美路461之10號

台中承威營業所
台中縣大里市長春路212號

南投豐陽營業所
南投縣草屯鎮芬草路三段110號

員林廷宜營業所
彰化縣秀水鄉莊雅村秀中街67號

嘉義源皇營業所
嘉義市北湖里北社尾672之45號

雲林源皇營業所
雲林縣虎尾鎮下溪里大庄76之12號

台南承閎營業所
台南縣仁德鄉太子路8巷17之1號

高雄承閎營業所
高雄縣仁武鄉鳳仁路18之16號

門窗展示中心
台北市中山北路三段34號3樓

—— 日本サッシ100%技術 ——

Taisky

高耐候性電著塗裝

Taisky

日本サッシ100%技術

高耐候性電著塗裝



SGS國家品質系統驗證合格廠商



CNS®五項正字標記



ISO-9001驗證合格廠商

www.taisky.com.tw

太天興業有限公司

Taisky

日本サッシ100%技術

高耐候性電著塗裝

Taisky 太天鋁門窗是國內唯一與日本最頂級專業門窗廠不二サッシ、TOSTEM、YKK AP、新日輕、三協...等著名株式會社，同步採用HONNY最新日本國內限定產品LS-100(消豔)、LS-80(透明)...高耐候性電著塗裝。本塗料採先進技術加強橋界面之強度與密度，因而可避免紫外線、高溫、酸雨、鹽害、風、汙垢等劣化因子所產生的塗膜樹脂分解，耐候性達到以往樹脂的3倍，接近氟素塗裝的水準。在一般環境及正常維護保養之下，期耐用年數可長達40年。**Taisky**太天鋁門窗更引進日本最先進的陽極處理設備，全廠製程以電腦自動控管，故能達成品質無瑕的陽極皮膜。


Taisky 太天鋁門窗更是國內唯一採用

電腦純鎳系統發色

+

進口日本高耐候性電著塗料

因此，能排除鋁門窗氧化原因！讓產品本身長期保持鋁建材工藝產品的美麗外觀！且耐候性更比國內它廠壓克力電著塗裝高3倍接近氟素塗裝的水準。

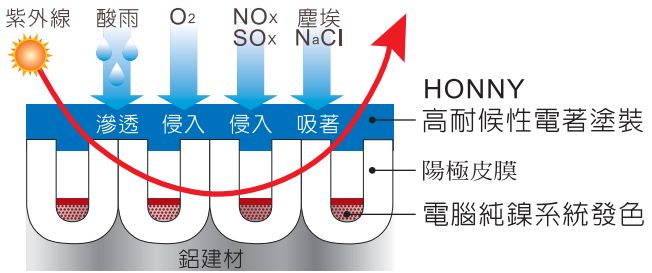


鋁門窗氧化原因！內部因素有：陽極皮膜不密實、水洗不良、製程未依標準、電著塗裝包覆殘留酸根...等。外部因素有：紫外線、高溫、酸雨、鹽害、風、汙染破壞結構...等。

Taisky 太天鋁門窗塗裝與國內他廠 發色技術比較

	鎳系發色 (Taisky 太天鋁門窗)	錫系發色 (國內他廠)
作業條件	鎳系發色藥水偏中性較不活潑，因此 色系較穩定 。 水洗採純水，不會殘留酸根而由內部氧化	藥水為強酸性，活潑易著色，因此色系不穩定。 水洗採工業水，產品較易殘留酸根！而由內部氧化
著色技術	析出金屬(Ni) 鋁建材 以PN電腦波型技術，著色於皮膜底層， 不會因期間而褪色劣化 。	硫酸根(SO ₄) 析出金屬(Sn) 鋁建材 傳統交流電著色於皮膜表層，較易因期間而褪色劣化。

Taisky 太天鋁門窗塗裝與國內他廠壓克力塗裝 耐候比較

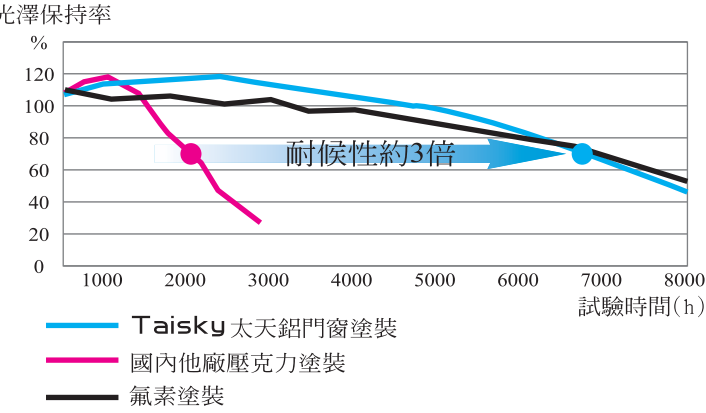

Taisky 太天鋁門窗塗裝與日本JIS規格比較表

	高耐候性電著塗裝	JIS規格(H8602)
	種類A	種類A
附著性	100/100	100/100
鉛筆硬度	4H	H以上
耐鹼性(苛性)	240小時RN10以上	24小時RN9.5以上
耐蝕性(鹽霧)	550小時RN9.5以上	48小時RN9.5以上
耐候性 (紫外線)	太陽光耐候機 (Sunshine Weather Meter)	太陽光耐候機 (Sunshine Weather Meter)
	5000小時	250小時
	光澤保持率90%以上	光澤保持率85%以上

※太陽光耐候機5000小時 = 一般環境40年

Taisky

日本サッシ100%技術

高耐候性電著塗裝



B1N消豔淺棕色



S1N消豔鋁本色



B3N消豔咖啡棕



H1N消豔鎳白鐵



B5N消豔深棕色



H1C透明鎳白鐵

Taisky 太天鋁門窗塗裝編號表

	鋁本色	鎳白鐵	淺棕色	咖啡棕	深棕色	黑色
消豔系列	S1N	H1N	B1N	B3N	B5N	K1N
透明系列	S1C	H1C	B1C	B3C	B5C	K1C

HONNY LS-100為消豔塗料，在光澤保持率方面性能較優，日本有超過95%的鋁建材使用陽極消豔處理，消豔處理能讓鋁門窗顯得更柔和、更優雅，表面不因長期曝曬而劣化。