




太天興業有限公司

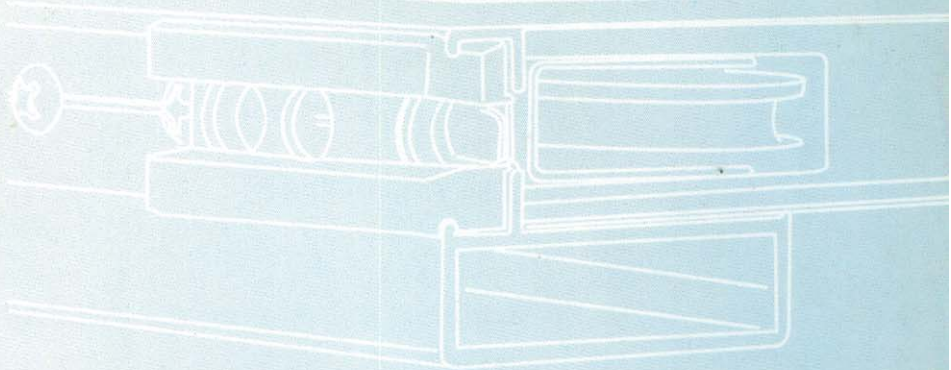

高防水 · 高隔音 · 高氣密

太天極密窗

TAISKY COMPANY LIMITED

<http://www.taisky.com.tw>

CNS®五項正字標記 · ISO-9001驗證合格廠商




CNS正字標記
驗證合格廠商



SGS國際品質系統
驗證合格廠商



通過ISO9001
驗證合格廠商

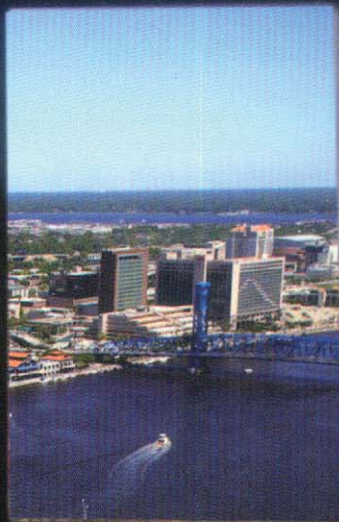

研發 · 製造 · 品管 · 銷售。一貫作業的產銷網路
高效率 · 高品質 · 完美的要求。是我們基本的原則

通過國家驗證CNS®五項正字標記

台正字第7425・7426・7427・7428・7429號正字標記證書

耐風壓性
360
Kgf/m²以上

水密性
100
Kgf/m²以上

氣密性
2
2m³/hr-m以上

遮音性
TS35
以上

領導極密

〈產品顏色〉




純白

牙白

香檳

白鐵

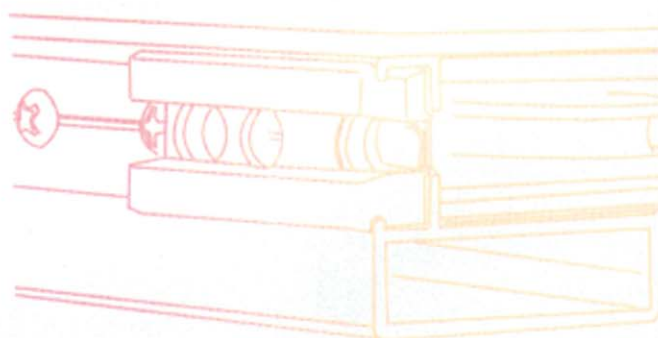

〈太天抗風壓強度等級表〉

H/mm W/mm	抗風壓強度 Press (Kg/m ²)					
	360	280	240	200	160	120
600	3690	4010	4220	4490	4840	5320
800	3350	3650	3840	4080	4930	4840
1000	3110	3380	3560	3790	4080	4390
1200	2930	3180	3350	3560	3840	4220
1400	2780	3020	3180	3380	3650	4010
1600	2660	2890	3050	3240	3490	3840
1800	2120	2720	2930	3110	3350	3690
2000	1540	1980	2320	2780	3240	3560

1

5

5. 高低

窗框的下
設計，在
使雨水量
窗外，而
確保水密

1. 高密合度窗框壓條

窗框左、右直料及下橫斜內緣與窗扇交接處，皆加裝抗老化，性能為一般PVC防雨條三倍以上之Santopene防雨壓條，以強化氣密及水密的效果。



2. 調整型窗內阻風板

窗框上橫料內緣設有皺摺狀的可調式阻風板。具氣密及阻落之功能。操作時，先將阻風板左右兩螺絲旋鬆，左右滑動阻風板至最佳位置使內外窗扇交疊處能夠均勻附著其上，再將螺絲旋緊即可發揮其氣密及水密功能。

3. 檔水極密Santopene壓條

內外窗扇上橫料導溝及內窗扇鉤支外緣皆加裝Santopene防雨壓條，加強內外窗扇與窗框間之密合度，充分發揮檔水及氣密效果。



4. 絲絲入扣的調整型窗扣組

窗扣可上下調整，不銹鋼鎖片則可左右調整。操作時，只需將上下兩螺絲旋鬆，並依窗扣及鎖片之相對適當位置調整定位後，再將螺絲旋緊即可達到絲絲入扣的無間隙密合程度，不但可發揮氣密與水密的效果，刮強風時也不再有窗扇碰撞聲。


7. 窗扇及紗窗阻落裝置

外窗扇及紗窗之鉤支外緣上方皆留有可調式的螺絲旋鬆，當內外窗扇裝妥之後，只需用起子將螺絲旋鬆，並向上推至導軌最上方定位，旋緊螺絲，即可防止窗扇及紗窗之掉落，颱風來襲也不易脫落。

8. 革命性內拆式窗扇

傳統外拆式窗扇，既費力不便又危險。太天極密窗採內拆式革命性設計，拆卸時可從內窗往內先拆，再拆外窗扇即可，操作容易又安全。

《拆卸前需先確認窗扇阻落裝置已解除》

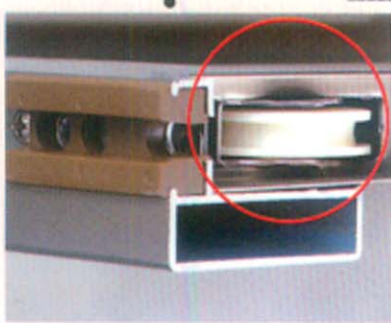

6. 高科技的專利可調式輥輪

特殊的輥輪具有三大特色，通過五萬次測試，保證耐用10年以上。

1. 高科技材質：輥輪套採高科技鐵弗龍鋼，輪體為工程塑膠，堅固耐用。
2. 不銹鋼輪芯：輥輪的輪芯及外殼皆採用不銹鋼材料。
3. 可調式輥輪：輥輪的高度可用起子調整，使窗扇與窗框更密合，不易脫落且更好拉動。



排水溝槽

料，採上中下三階層，在低階即順暢排出，去進入上層及窗內，能良好。



CNS正字標記
驗證合格廠商



SGS國際品質系統
驗證合格廠商



通過ISO9001
驗證合格廠商

太天極密窗安裝及保養方式

Tai-Ten Water-repellent Window Maintain

本產品100%使用澳洲原裝進口鋁錠生產，是比較不易產生腐蝕的材質，但是長時間有濕氣與不明物體附著，還是有可能造成鏽蝕。清潔方式：可以使用汽車專用蠟【wax】上蠟即可，蠟的成分可以覆蓋鋁表面讓原有的光澤重現。

安裝

保存之注意事項

- 存放在通風良好，乾燥及清潔的室內
- 以直立存放為原則，地面上鋪放緩衝材保護尖端

施工之注意事項

- 鋁門窗之性能良莠受施工組立影響甚鉅，尤其注意水平與垂直之精確性。
- 鋁材如果附著水泥或酸鹼物質，應儘速用水沖洗（或乾布擦拭乾淨）。

保養

鋁窗外觀保養

- 使用中性清潔劑加溫水稀釋（請勿使用酸性或鹼性清潔劑），用軟布或海綿清洗表面後，以乾布擦乾表面，即可保持外觀之美觀。



保養應特別注意部份

- 請絕對不要使用酸性、鹼性清潔劑等，會引起鋁金屬與白鐵零件的腐蝕。
- 鋁表面金屬塗裝相當細緻，絕對不可使用鐵刷刷洗。

門窗軌道之清潔

- 門窗軌道是最容易殘留砂塵及污垢的地方，為減少輥輪的磨損及維持順暢的開閉狀態，必須經常性的加以清潔。
- 用刷子將砂塵或污垢掃除。
- 用濕布加以清潔後再用清水加以沖洗。用乾布擦乾即可。

營業單位蓋章處：



太天興業有限公司
Tai-Ten Industry Corporation



搜尋

太天

OK

全省共19處營業所，為全國最具規模之通路

太天總公司
台北縣五股鄉中興路二段67號

三重北米營業所
台北縣五股鄉中興路二段67號

新店太天營業所
台北縣土城市學士路79-7號

桃園太天營業所
桃園縣八德市和平路991巷42-5號

中壢聖佳興營業所
桃園縣中壢市民權路3段302之2號

新竹金富興營業所
新竹縣竹北市溪洲里4鄰37之1號

新竹中太營業所
新竹市吉羊路160號

苗栗易盈營業所
苗栗市維新里新東街351之1號

豐鹿承威營業所
台中縣神岡鄉社口村中山路886巷13號

鹿峰承威營業所
台中縣清水鎮高美路461-10號

中投承威營業所
台中縣大里市長春路212號

南投廷宜營業所
南投縣草屯鎮芬草路280號

員林廷宜營業所
彰化縣秀水鄉莊雅村秀中街 67號

嘉義源皇營業所
嘉義市北湖里北社尾672-45號

雲林源皇營業所
雲林縣中溪里中興路87-3號

台南承閱營業所
台南縣仁德鄉太子路8巷17之1號

高雄承閱營業所
高雄縣仁武鄉鳳仁路18之38號

羅東羅鋁營業所
羅東鎮新群北路369號

門窗製造物流工廠【工廠】
苗栗縣銅鑼鄉中平村20-2號

嘉義大林工廠【工廠】
嘉義縣大林鎮明華里湖底56號