

## 防脫落五金零件


○為防止紗窗脫落而於紗窗的上橫料兩端安裝防脫落五金零件。

### 紗窗的拆卸及防落具的調整方法

要拆卸紗窗時，請先解除防落具的設定，將紗窗抬高後把紗窗的下段部分往窗外側推出即可。

#### △注意


因清潔等因素將紗窗拆卸後，當重新安裝於窗框上時，請務必再次設定防落具。防落具如未被正確安裝的話，有可能因紗窗墜落等因素造成事故。(如砸傷人、物品等)




防落具的類型因窗型的不同而有所差異。

請確認下列防落具的類型後，正確的操作使用。

上下滑動式(玻璃14mm溝槽)



自動上鎖式(玻璃20mm以上溝槽)



#### 防落具的調整方法

※上下滑動式防落具，請按住左右兩側(圓圈處)、往上頂至上窗框後，將手放開即可完成設定。

※自動上鎖式防落具，只要紗窗定位完成後即自動卡住固定。(用螺絲起子按壓◎處的按鈕即能解除設定。)



#### 總代理



太天興業有限公司  
Taisky Company Limited




FUJISASH NEXT SYSTEM  
總代理 太天興業

## 滑軌式紗窗使用說明 (橫拉窗/門用)

### 紗窗操作



○操作紗窗時，請將手扶在紗窗邊料的中央部位進行開閉的動作。

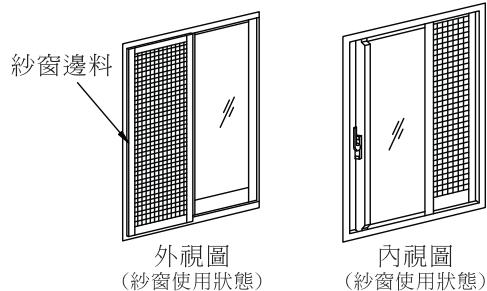


### 紗窗的正確使用方法

○紗窗依使用條件的不同，其防蟲效果也有所差異。  
請充分理解下列敘述事項並正確地使用。

■ 使用於窗扇全開狀態時不管開口為左邊或右邊皆可發揮紗窗的效果。

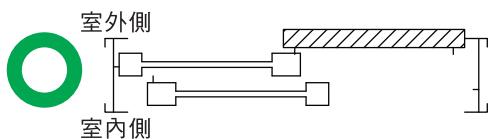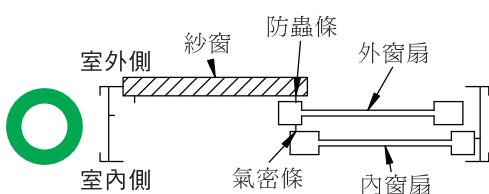


■ 使用於單側窗扇半開狀態時！如果用於內視右側的窗扇開啟時，其紗窗的效果能得到發揮。但如果用於內視左側的窗扇開啟時，其防蟲效果將無法充分的發揮。

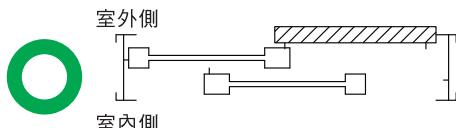

### △注意


因採用特別規格而使得外窗扇的開窗安全距離比較大或有安裝防夾裝置時，如將紗窗安裝於外窗扇側的話，其防蟲效果將無法充分的發揮。

※防夾裝置的部分，請參照回轉擋塊之使用說明。

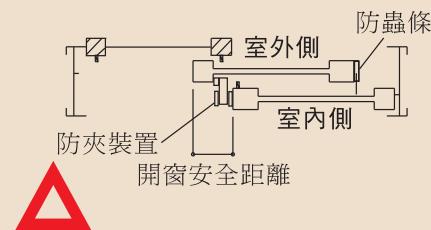

### 四扇橫拉窗的紗窗


○四扇橫拉窗・門使用的紗窗請置於左右兩側、或中央貼合部位。

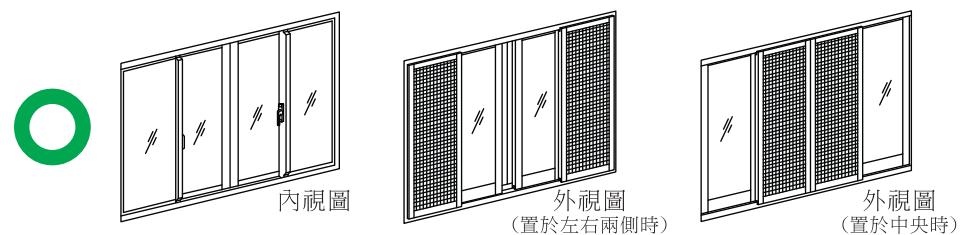

### 氣窗紗窗的操作

○要安裝氣窗紗窗時，請注意下列事項。


■ 在操作紗窗時，請將手扶在紗窗邊料中央附近的位置，以水平的角度置入軌道中。



將手扶在紗窗邊料中央附近的位置。

### △注意


在開閉紗窗時請勿用力朝上推壓，以避免造成紗窗從軌道脫輪或從窗框墜落等危險。



將手扶在紗窗邊料的下方部位進行置入的話，有可能因輶輪沒有完成卡住軌道而造成脫輪、墜落等危險。

### ○有關紗窗的作動

■ 在開閉外窗扇時，有時紗窗也會一起移動，那是因為有些窗型為了提高精密度來達到防蟲效果而將防蟲條緊貼在外窗扇上所造成的現象。如需要使用紗窗時，請於外窗扇開啟後將紗窗拉出使用即可。

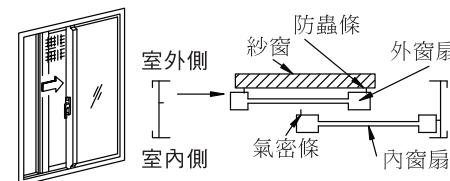

### 敬請配合

- 開閉操作時請緩慢進行，以避免因急遽的操作而發生意想不到的事故或傷害。
- 請勿攀附或按壓紗窗，以避免發生因紗窗脫落而造成人員墜落或砸傷人、物等事故。
- 請勿單邊用力施壓，以避免紗窗脫落或破損。
- 請勿讓紗窗接近高溫器具、火苗等。